



TRONSER TRIMMER


for
professional
electronics

DATUM / **DATE** : 10.12.2001
ÄNDERUNG / **REVISION** : 13.12.2005

10-1105-40...-000

LUFTPLATTENTRIMMER

AIRPLATE TRIMMER

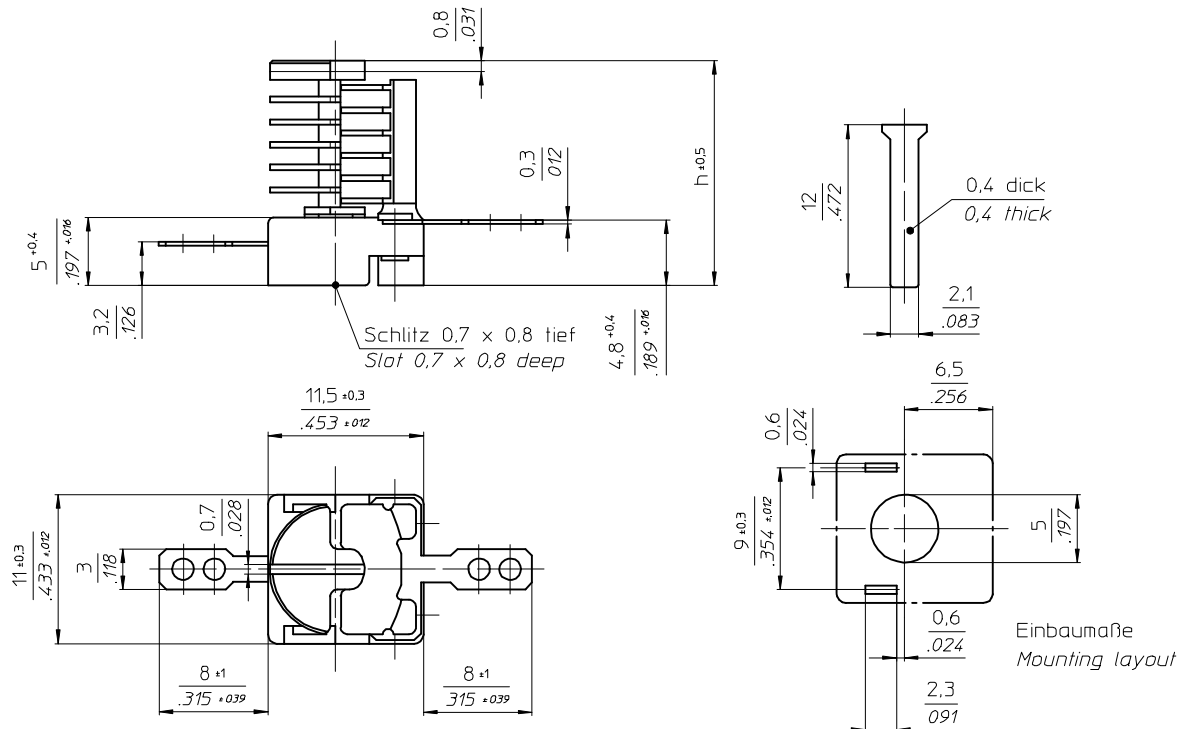

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / **TECHNICAL DATA**

EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE	2,5 - 5,0 Ncm 3.5 - 6.9 in.oz.	KERAMIK CERAMIC	DIN 40685 / 221 , silikonisiert DIN 40685 / 221 , siliconized
Q-FAKTOR Q-FACTOR	> 5000 bei 1 MHz > 5000 @ 1 MHz	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air
BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C		

STANDARD - AUSFÜHRUNGEN / **STANDARD CONFIGURATIONS**

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Plattenzahl No. Of Plates Stator / Rotor	Luftspalt Air Gap [mm]	Prüfspannung Test Voltage [-V _{eff}]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Höhe h Height h [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
10-1105-40004-000	1,6	5,1	3 / 3	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	11,7	2,8
10-1105-40006-000	1,8	6,6	4 / 4	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	13,3	3,4
10-1105-40009-000	2,0	9,5	6 / 6	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	16,5	4,0

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR / **SPECIAL CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES**

auf Anfrage
on inquiry