




TRONSER TRIMMER




for
professional
electronics

DATUM / *DATE* : 05.12.2011
ÄNDERUNG / *REVISION* : ----

10-1111-40...-000 LUFTPLATTENTRIMMER *AIR PLATE TRIMMER*



Einbaumaße
Mounting layout

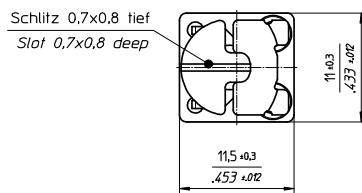

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / [TECHNICAL DATA](#)

EINSTELLDREHMOMENT <i>TUNING TORQUE</i>	2,5 - 5,0 Ncm <i>3.5 - 7.0 in.oz.</i>	KERAMIK <i>CERAMIC</i>	DIN 40685 / 221 , silikonisiert <i>DIN 40685 / 221 , siliconized</i>
Q-FAKTOR <i>Q-FACTOR</i>	> 5000 bei 1 MHz <i>> 5000 @ 1 MHz</i>	DIELEKTRIKUM <i>DIELECTRIC</i>	Luft <i>Air</i>
BETRIEBSTEMPERATUR <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	-65°C ... +125°C <i>-65°C ... +125°C</i>		

Teile - Nr. <i>Part - No.</i>	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Plattenzahl <i>No. Of Plates</i> Stator / Rotor	Luftspalt <i>Air Gap</i> [mm]	Prüfspannung <i>Test Voltage</i> [-V _{eff}]	R _{isol.} <i>R_{insul.}</i> [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Höhe h <i>Height h</i> [mm]	Gewicht <i>Weight</i> [ca. g]
10-1111-40004-000	1,6	5,1	3 / 3	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	12,2	2,8
10-1111-40006-000	1,8	6,6	4 / 4	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	13,8	3,4
10-1111-40009-000	2,0	9,5	6 / 6	0,40	750	> 10 ³	40 ± 20	17,0	4,0

SONDERANFERTIGUNG / [SPECIAL CONFIGURATION](#)

auf Anfrage
on inquiry