



TRONSER TRIMMER




for
professional
electronics

DATUM / **DATE** : 03.07.2001
ÄNDERUNG / **REVISION** : 12.12.2005

10-1114-25021-913

LUFTPLATTENTRIMMER

AIRPLATE TRIMMER

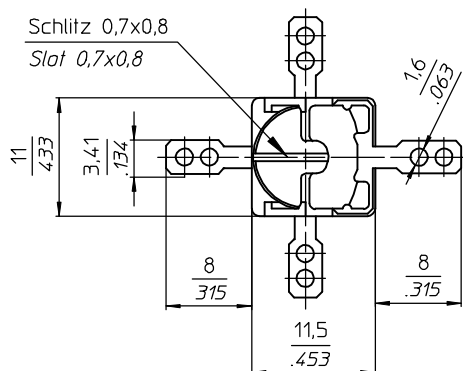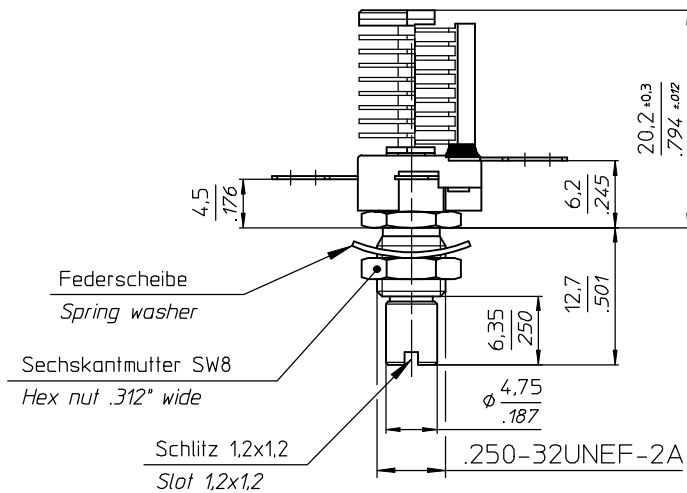

Einbaumaße

Mounting layout

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / **TECHNICAL DATA**

EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE	2,0 - 5,0 Ncm 2.8 - 7.0 in.oz.	KERAMIK CERAMIC	DIN 40685 / 221 , silikonisiert DIN 40685 / 221 , siliconized
Q-FAKTOR Q-FACTOR	> 5000 bei 1 MHz > 5000 @ 1 MHz	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air
BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C		

Teile - Nr. <i>Part - No.</i>	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Plattenzahl <i>No.Of Plates</i> Stator / Rotor	Luftspalt <i>Air Gap</i> [mm]	Prüfspannung <i>Test Voltage</i> [VDC]	R _{isol.} <i>R_{insul.}</i> [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Höhe h <i>Height h</i> [mm]	Gewicht <i>Weight</i> [ca. g]
10-1114-25021-913	2,8	21,5	9 / 9	0,25	700	> 10 ³	50 ± 20	---	8,4

SONDERANFERTIGUNG / **SPECIAL CONFIGURATION**

Buchse, Rotorwelle
Bushing, rotor shaft