



TRONSER TRIMMER


for
professional
electronics

DATUM / **DATE** : 07.07.1999
ÄNDERUNG / **REVISION** : 13.12.2005


10-2202-25007-000

LUFTPLATTENTRIMMER

AIRPLATE TRIMMER

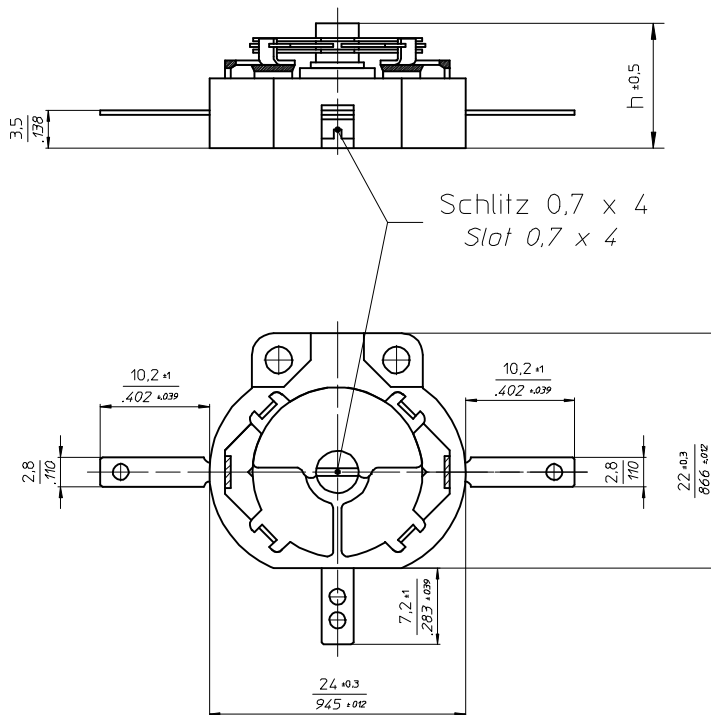

Einbaumaße
Einbaumaße

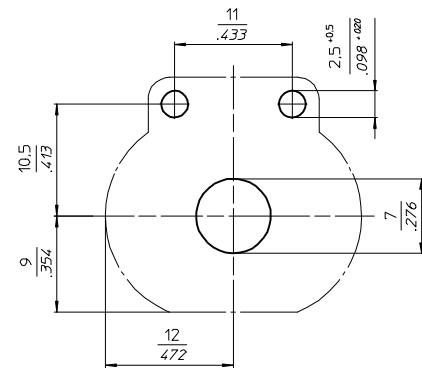

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / **TECHNICAL DATA**

EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE	2,5 - 5,0 Ncm 3.5 - 7.0 in.oz.	KERAMIK CERAMIC	DIN 40685 / 221 , silikonisiert DIN 40685 / 221 , siliconized
Q-FAKTOR Q-FACTOR	> 5000 bei 1 MHz > 5000 @ 1 MHz	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air
BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C		

STANDARD - AUSFÜHRUNGEN / **STANDARD CONFIGURATIONS**

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Plattenzahl No. Of Plates Stator / Rotor	Luftspalt Air Gap [mm]	Prüfspannung Test Voltage [~V _{eff}]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Höhe h Height h [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
10-2202-25007-000	1,5	7,0	2x1 / 2	0,25	500	> 10 ³	30 ± 20	11,9	8,0

SONDERANFERTIGUNG / **SPECIAL CONFIGURATION**

auf Anfrage
on inquiry