



TRONSER TRIMMER


for
professional
electronics

DATUM / **DATE** : 07.03.2000
ÄNDERUNG / **REVISION** : 14.07.2006

60-0612-10010-901

LUFTROHRTRIMMER

AIRTUBULAR TRIMMER

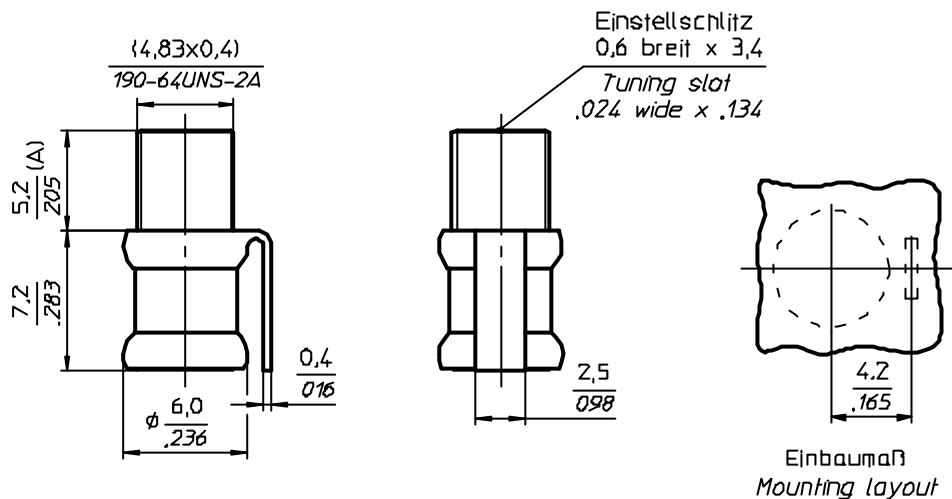

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / **TECHNICAL DATA**

EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE	0,3 - 3,0 Ncm 0.4 - 4.2 in.oz.	LEBENSDAUER ROTATIONAL LIFE	≥ 75 Betätigungen, IEC 418 ³ 75 cycles, IEC 418
ANSCHLAGDREHMOMENT STOP TORQUE	max. 6,0 Ncm max. 8.3 in.oz.	VIBRATION VIBRATION	60 g / 10 - 2000 Hz 60 g / 10 - 2000 Hz
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT MOUNTING TORQUE	max. --- Ncm max. --- in.oz.	STOSSBEANSPRUCHUNG SHOCK	1500 g / 0,5 ms 1500 g / 0.5 ms
EINSTELLGENAUIGKEIT ADJUSTMENT ACCURACY	≤ 1 x10 ⁻³ vom Einstellwert £ 1 x10⁻³ of adjusted value	BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C
KONTAKTWIDERSTAND CONTACT RESISTANCE	< 0,001 Ω < 0.001 W	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Prüfspannung Test Voltage [VDC]	Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Maß A Dim.A [mm]	Maß B Dim.B [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
60-0612-10010-901	1,0	10,0	250	> 5000	> 10 ⁶	0 ± 50	5,2	---	1,4

SONDERANFERTIGUNG / **SPECIAL CONFIGURATION**

Stator –und Rotoranschluß
Stator and rotor connection