




TRONSER TRIMMER


for
professional
electronics

DATUM / DATE : 24.11.1992
ÄNDERUNG / REVISION : 14.07.2006


60-0613... LUFTROHRTRIMMER AIRTUBULAR TRIMMER

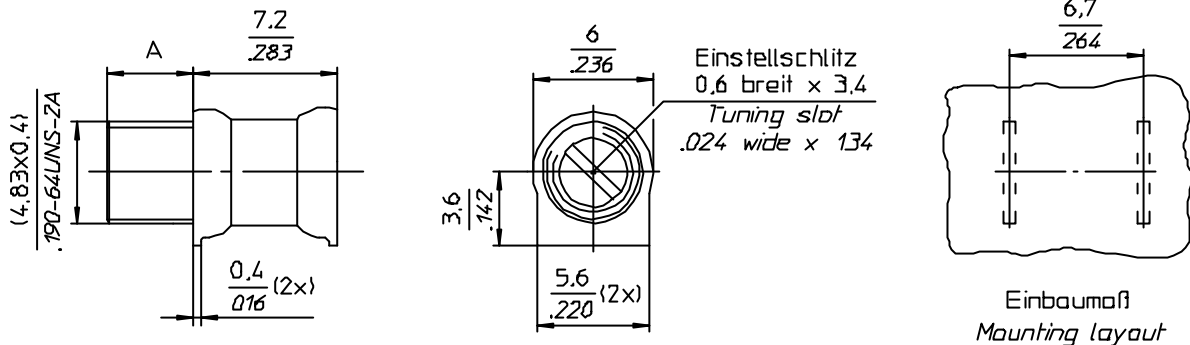

Zubehör (u a auf Anfrage)
Accessories (a o on inquiry)



Dichtkappe Maß A+0.5
Seal cap Dim A+02



Dichtkappe geschlitzt Maß A+1.3
Slotted seal cap Dim A+051

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / TECHNICAL DATA

| | | | |
|--|---|---|--|
| EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE | 0,3 - 3,0 Ncm 0.4 - 4.2 in.oz. | LEBENSDAUER ROTATIONAL LIFE | ≥ 75 Betätigungen, IEC 418 ≈ 75 cycles, IEC 418 |
| ANSCHLAGDREHMOMENT STOP TORQUE | max. 6,0 Ncm max. 8.3 in.oz. | VIBRATION VIBRATION | 60 g / 10 - 2000 Hz 60 g / 10 - 2000 Hz |
| BEFESTIGUNGSDREHMOMENT MOUNTING TORQUE | max. --- Ncm max. --- in.oz. | STOSSBEANSPRUCHUNG SHOCK | 1500 g / 0,5 ms 1500 g / 0.5 ms |
| EINSTELLGENAUIGKEIT ADJUSTMENT ACCURACY | ≤ 1 x 10 ⁻³ vom Einstellwert ≤ 1 x 10 ⁻³ of adjusted value | BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE | -65°C ... +125°C -65°C ... +125°C |
| KONTAKTWIDERSTAND CONTACT RESISTANCE | < 0,001 Ω < 0.001 W | DIELEKTRIKUM DIELECTRIC | Luft Air |

STANDARD - AUSFÜHRUNGEN / STANDARD CONFIGURATIONS

| Teile - Nr. Part - No. | C _{min} [pF] | C _{max} [pF] | Prüfspannung Test Voltage [VDC] | Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz] | R _{isol.} R _{insul.} [MΩ] | TK _c [ppm /°C] | Maß A Dim.A [mm] | Maß B Dim.B [mm] | Gewicht Weight [ca. g] |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 60-0613-10007-000 | 0,6 | 7,0 | 250 | > 5000 | > 10 ⁶ | 0 ± 50 | 4,3 | --- | 1,4 |
| 60-0613-10010-000 | 0,7 | 10,0 | 250 | > 5000 | > 10 ⁶ | 0 ± 50 | 5,2 | --- | 1,4 |

SONDERAUSFÜHRUNGEN (auf Anfrage) / SPECIAL CONFIGURATIONS (on inquiry)

z.B. Trimmer unmagnetisch, verlängerte Welle, Hochtemperatur-Lot u.a.
e.g. Trimmer non-magnetic, extended shaft, high temperature solder a.o.