




TRONSER TRIMMER

for
professional
electronics

DATUM / **DATE** : 24.01.2006
ÄNDERUNG / **REVISION** : ----
KUNDE / **CUSTOMER** : Honeywell

60-0728-15014-901

LUFTROHRTRIMMER
AIR TUBULAR TRIMMER

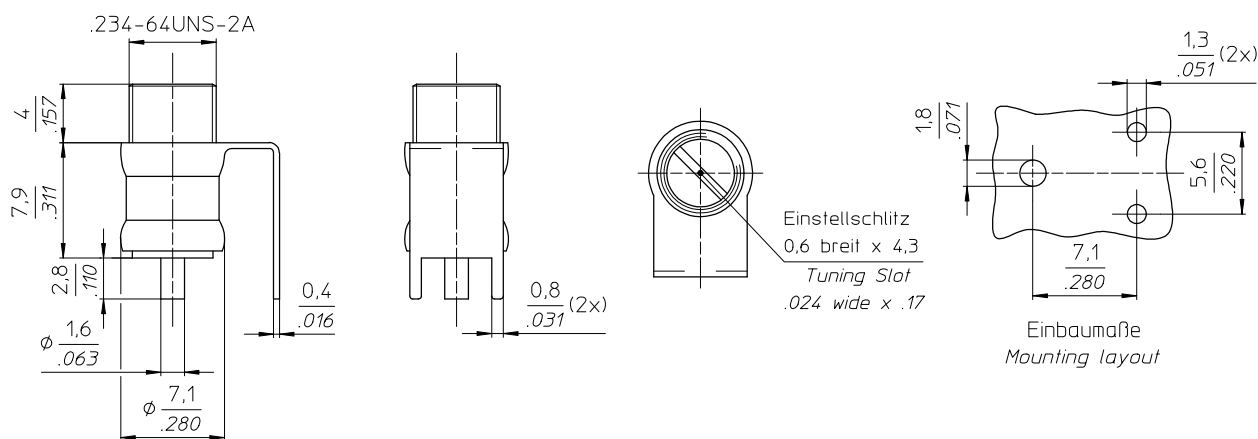

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / **TECHNICAL DATA**

EINSTELLDDREHMOMENT TUNING TORQUE	0,7 - 3,6 Ncm 0.9 - 5.0 in.oz.	LEBENSDAUER ROTATIONAL LIFE	≥ 75 Betätigungen, IEC 418 ³ 75 cycles, IEC 418
ANSCHLAGDREHMOMENT STOP TORQUE	max. 8,0 Ncm max. 11.1 in.oz.	VIBRATION VIBRATION	60 g / 10 - 2000 Hz 60 g / 10 - 2000 Hz
BEFESTIGUNGS-DREHMOMENT MOUNTING TORQUE	max. -- Ncm max. -- in.oz.	STOSSBEANSPRUCHUNG SHOCK	1500 g / 0,5 ms 1500 g / 0.5 ms
EINSTELLGENAUIGKEIT ADJUSTMENT ACCURACY	≤ 1 x10 ⁻³ vom Einstellwert £ 1 x10⁻³ of adjusted value	BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C
KONTAKTWIDERSTAND CONTACT RESISTANCE	< 0,001 Ω < 0.001 W	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air

STANDARD - AUSFÜHRUNGEN / **STANDARD CONFIGURATIONS**

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Prüfspannung Test Voltage [VDC]	Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Maß A Dim. A [mm]	Maß B Dim. B [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
60-0728-15014-901	1,0	14,0	300	> 5000	> 10 ⁶	0 ± 15	4,0	---	2,1

SONDERAUSFÜHRUNGEN / **SPECIAL CONFIGURATIONS**

Buchse mit englischem Gewinde
Bushing with english thread