



DATUM / DATE : 16.06.1990
ÄNDERUNG / REVISION : 14.01.2004


TRONSER TRIMMER

for
professional
electronics

60-0750-15030-000

LUFTROHRTRIMMER

AIR TUBULAR TRIMMER

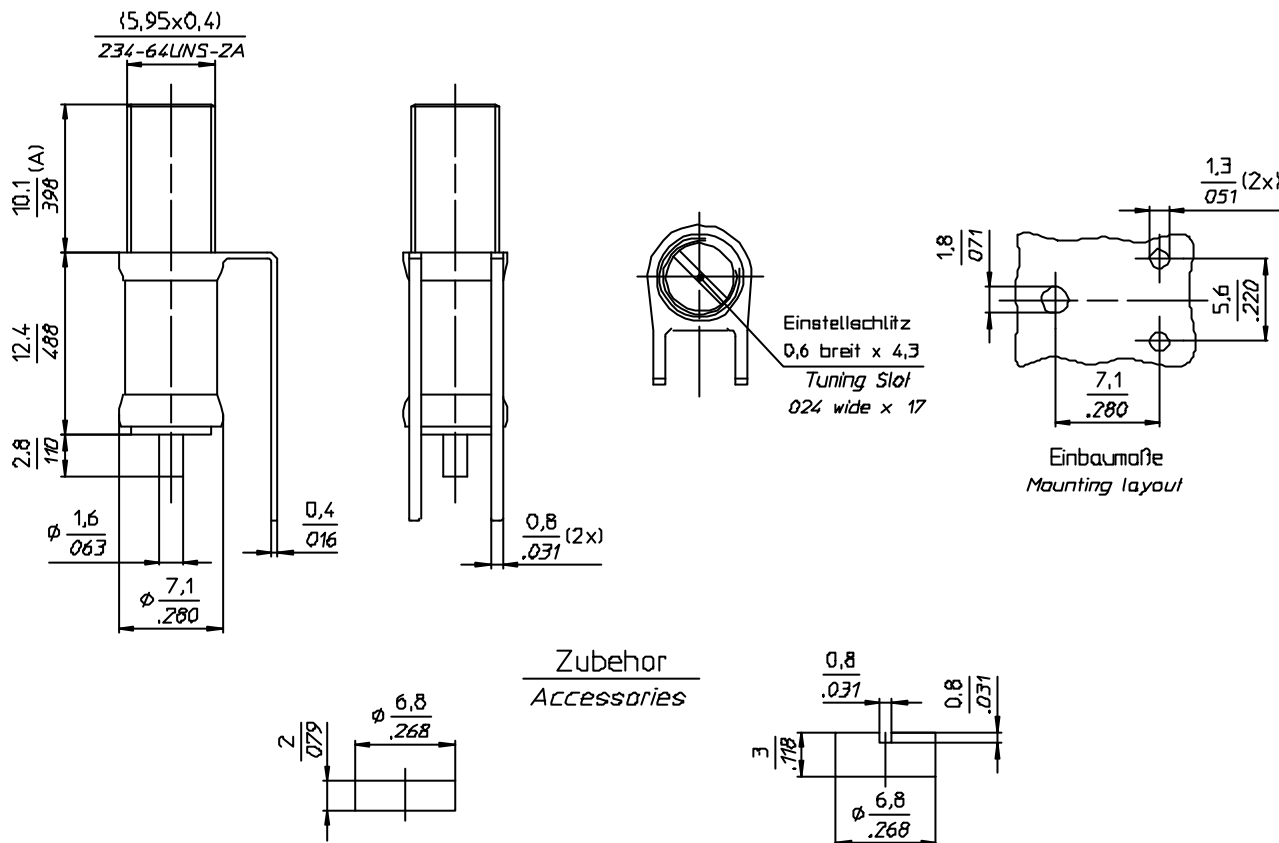

-030 Dichtkappe lose Maß A +0,5
-030 Sealcap unmounted Dim A +02

-019 Dichtkappe geschlitzt lose · Maß A +1,4
-019 Slotted sealcap unmounted · Dim A +,055

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / TECHNICAL DATA

EINSTELLDREHMOMENT TUNING TORQUE	0,7 - 3,6 Ncm 0.9 - 5.0 in.oz.	LEBENSDAUER ROTATIONAL LIFE	≥ 75 Betätigungen, IEC 418 ³ 75 cycles, IEC 418
ANSCHLAGDREHMOMENT STOP TORQUE	max. 8,0 Ncm max. 11.1 in.oz.	VIBRATION VIBRATION	60 g / 10 - 2000 Hz 60 g / 10 - 2000 Hz
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT MOUNTING TORQUE	max. -- Ncm max. -- in.oz.	STOSSBEANSPRUCHUNG SHOCK	1500 g / 0,5 ms 1500 g / 0.5 ms
EINSTELLGENAUIGKEIT ADJUSTMENT ACCURACY	≤ 1 x10 ⁻³ vom Einstellwert £ 1 x10 ⁻³ of adjusted value	BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE	-65°C ... +125°C -65°C ... +125°C
KONTAKTWIDERSTAND CONTACT RESISTANCE	< 0,001 Ω < 0.001 W	DIELEKTRIKUM DIELECTRIC	Luft Air

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Prüfspannung Test Voltage [VDC]	Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Maß A Dim.A [mm]	Maß B Dim.B [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
60-0750-15030-000	1,0	30,0	300	> 500	> 10 ⁶	30 ± 20	10,1	---	3,3