




## MIKROWELLEN ABSTIMMSCHRAUBEN – Dielektrisch MICROWAVE TUNING SCREWS - Dielectric

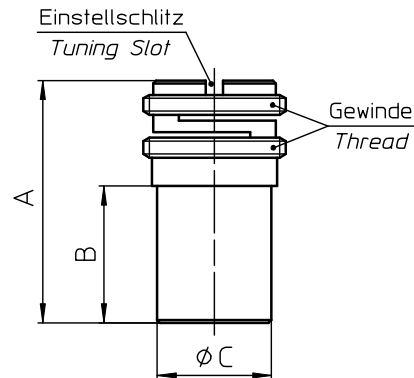

### STANDARD - AUSFÜHRUNGEN (S.1/2) / STANDARD CONFIGURATIONS (P.1/2)

Teile - Nr. Part - No.	Maß A Dim. A [mm]	Maß B Dim. B [mm]	Maß C Dim. C [mm]	Gewinde Thread	Einstellschlitz Breite x Tiefe Tuning Slot Width x Depth [mm]	Einstelldrehmoment t Tuning Torque [Ncm]	Stabmaterial Rod Material
703-0263	7,1	4,2	1,58	M2,3 x 0,25	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	ECCOSORB
703-0268	6,6	3,5	1,57	.094-80UNS	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Keramik / Alumina
703-0272	17,3	14,0	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0280	5,6	2,5	0,89	.094-80UNS	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Saphir / Sapphire
703-0281	6,6	3,5	1,57	.094-80UNS	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Quarz / Quartz
703-0283	7,6	4,5	1,57	.094-80UNS	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Saphir / Sapphire
703-0284	11,1	7,8	1,58	.190-64UNS	0,6 x 0,7	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0285	17,3	14,0	1,58	.190-64UNS	0,6 x 0,7	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0286	5,6	2,3	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Saphir / Sapphire
703-0296	25,7	22,4	3,86	M5 x 0,35	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0304	6,6	3,5	1,57	.094-80UNS	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Saphir / Sapphire
703-0305	7,2	4,3	1,57	M2,3 x 0,25	0,5 x 0,5	0,1 - 1,0	Saphir / Sapphire
703-0306	17,0	12,5	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0307	9,4	4,9	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0308	8,8	4,3	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	MCT-25
703-0309	12,1	8,8	3,86	M5 x 0,35	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0311	21,6	18,3	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0312	12,1	8,8	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0313	16,0	12,7	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0315	13,9	10,6	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0316	22,3	19,0	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0317	24,3	21,0	3,86	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	Keramik / Alumina
703-0318	19,2	14,7	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	MCT-18
703-0319	17,4	12,9	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	MCT-25
703-0321	9,4	4,9	1,56	.190-64UNS	0,5 x 0,5	0,7 - 3,6	MCT-18
703-0322	12,7	8,8	1,02	M4 x 0,35	0,6 x 0,4	0,7 - 3,6	MCT-30

### SONDERAUSFÜHRUNGEN (auf Anfrage) / SPECIAL CONFIGURATIONS (on inquiry)

