






TRONSER TRIMMER


for
professional
electronics

DATUM / DATE : 24.04.1996
ÄNDERUNG / REVISION : 08.06.2009


60-1007-25010-000 LUFTROHRTRIMMER AIR TUBULAR TRIMMER

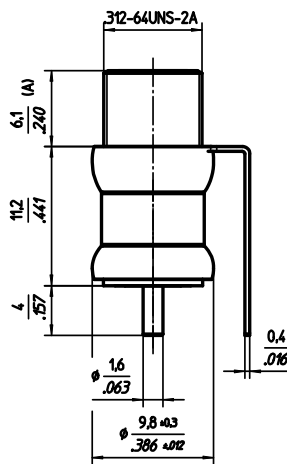


Zubehör (u.a. auf Anfrage)
Accessories (a.o. on inquiry)



Dichtkappe: Maß A+0,6
Seal cap: Dim A+.024



Dichtkappe geschlitzt: Maß A + 1,4
Slotted seal cap: Dim A+.055



TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / TECHNICAL DATA

EINSTELLDREHMOMENT <i>TUNING TORQUE</i>	0,7 – 4,2 Ncm <i>0.9 - 5.8 in.oz.</i>	LEBENSDAUER <i>ROTATIONAL LIFE</i>	≥ 75 Betätigungen, IEC 418 <i>≥ 75 cycles, IEC 418</i>
ANSCHLAGDREHMOMENT <i>STOP TORQUE</i>	max. 8,0 Ncm <i>max. 11.1 in.oz.</i>	VIBRATION <i>VIBRATION</i>	60 g / 10 - 2000 Hz <i>60 g / 10 - 2000 Hz</i>
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT <i>MOUNTING TORQUE</i>	max. --- Ncm <i>max. --- in.oz.</i>	STOSSBEANSPRUCHUNG <i>SHOCK</i>	1500 g / 0,5 ms <i>1500 g / 0.5 ms</i>
EINSTELLGENAUIGKEIT <i>ADJUSTMENT ACCURACY</i>	≤ 1 x10 ⁻³ vom Einstellwert <i>≤ 1 x10⁻³ of adjusted value</i>	BETRIEBSTEMPERATUR <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	-65°C ... +125 °C <i>-65°C ... +125°C</i>
KONTAKTWIDERSTAND <i>CONTACT RESISTANCE</i>	< 0,001 Ω <i>< 0.001 Ω</i>	DIELEKTRIKUM <i>DIELECTRIC</i>	Luft <i>Air</i>

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Prüfspannung Test Voltage [VDC]	Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Maß A Dim.A [mm]	Maß B Dim.B [mm]	Maß C Dim.C [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
60-1007-25010-000	1,0	10,0	1000	> 1000	> 10 ⁶	50 ± 15	----	----	----	5,2